


Eén van deze kaarten kunt u de komende tijd in de brievenbus verwachten.

Zij stellen u op de hoogte van de werkzaamheden in uw wijk. Ook geven zij nogmaals aan welke voorzorgsmaatregelen u kunt nemen. Deze kunnen de overlast door de rioolrenovatie tot een minimum beperken.

 **Insituform**  
*Rioolrenovatietechnieken bv*

Postbus 444  
2700 AK Zoetermeer  
tel: 079 363 6000  
[www.insituform.nl](http://www.insituform.nl)  
[insituform\\_nl@insituform.com](mailto:insituform_nl@insituform.com)

# Aan de bewoners van dit pand

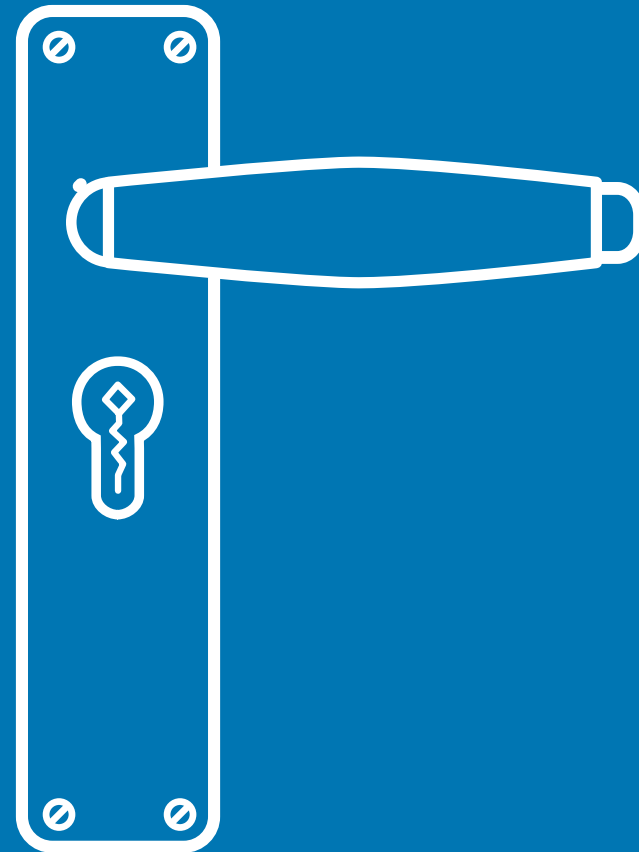

## Geachte bewoners,

Insituform® Rioolrenovatietechnieken bv zal binnenkort in uw wijk in opdracht van de gemeente renovatie werkzaamheden uitvoeren aan de riolering.

Bij deze werkzaamheden wordt gewerkt met de zogenaamde 'Insituform® kous-methode'. Deze methode is gekozen om de overlast in uw straat tot een minimum te beperken. Binnen enkele dagen is uw riolering gerepareerd. Daarna kan deze weer als vanouds gebruikt worden.

Voor deze renovatie wordt het riool eerst gereinigd en geïnspecteerd. Daarna wordt ze voorzien van een nieuwe binnenlaag. Deze binnenlaag bestaat uit een naaldviltten kous die zo dik is dat het riool weer op de oude sterkte wordt teruggebracht.

De kous wordt in ons bedrijf in Zoetermeer op maat gemaakt voor het riool. Deze wordt geïmpregneerd met een kunsthars die bestand is tegen alle omstandigheden die in een riolering kunnen heersen. Na het impregneren wordt de kous in een container naar het werk gebracht.

Op de dag van de renovatie zullen een aantal vrachtwagens van ons bedrijf in uw straat aanwezig zijn. Uiteraard zullen we proberen de toegang tot uw woning zoveel mogelijk vrij te houden.

De installaties op de wagens draaien gedurende het werk. Daarbij kan enige geluidshinder ontstaan.

Op het werk wordt de kous met behulp van waterdruk in het riool gebracht. Door de waterdruk vormt de kous zich tot een nieuwe bekleding van de rioolbuis. Als de kous over de volle lengte is ingebracht, wordt het water via een boilerinstallatie rondgepompt en verwarmd tot ca. 80°C. Bij deze temperatuur hardt de kunsthars uit tot een harde en bestendige nieuwe binnenlaag.

Na enkele uren wordt het hete water uit het riool gepompt. Vervolgens worden de huisaansluitingen weer geopend. Het riool is weer voor gebruik beschikbaar. Het kan zijn dat u tijdens het werk een lichte geur waarneemt die nog het meeste op een 'gaslucht' lijkt. Deze geur wordt veroorzaakt door styreen, een van de bestanddelen van de kunsthars. Deze stof is al bij zeer lage concentraties te ruiken. Het is onder deze omstandigheden niet schadelijk voor uw gezondheid. Bij de uitharding van de kunsthars wordt styreen volledig in de kunsthars opgenomen. Daarna is de geur verdwenen.

Om mogelijke overlast door styreengeur zoveel mogelijk te beperken, vragen wij u om even te controleren of alle watersloten in de afvoer met water gevuld zijn (bijvoorbeeld de wc, maar ook de afvoer van de wasmachine of de wastafel op zolder). Daarmee zal de geur van styreen zo min mogelijk in uw woning binnendringen. Mocht u iets ruiken dan is dit heel snel verholpen door deze ruimtes te ventileren.

### Wilt u zo vriendelijk zijn om tijdens de werkzaamheden zo min mogelijk water te gebruiken?




Wij zullen u met een kaart in uw brievenbus laten weten wanneer het riool afgesloten wordt en wanneer deze weer volledig beschikbaar is.

Wij stellen het op prijs om u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van onze werkzaamheden. Indien u toch vragen heeft, kunt u altijd terecht bij onze uitvoerder of voorman op het werk. Zij zullen u met plezier te woord staan.

U kunt ook bellen naar ons bedrijf in Zoetermeer of ons een mailtje met uw vragen sturen.

Wij wensen u na deze renovatie weer jaren ongestoord gebruik van uw riool toe!

## De Insituform® kous-methode



De installatietechniek is afhankelijk van het uit te voeren werk.